


Artikelnr.: 389447

AVANTXB-DD2 - AVANT X Basic, prog. Mehrbereichsverstärker, UKW, DAB,3xDVB-T

ab **411,53 EUR**

Artikelnr.: 389447
Versandgewicht: 1.00 kg
Hersteller: Teledes

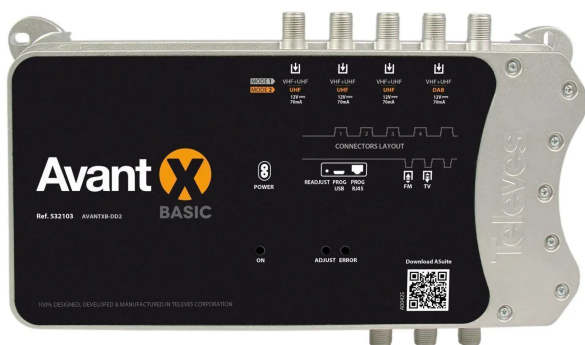

Produktbeschreibung

Multiband-Verstärker, ideal für terrestrische und Satellitenversorgte Einzel- oder Gemeinschaftsanlagen, der die Programmierung von bis zu 32 digitale Filtern auf 4 VHF+UHF-Eingängen (DVB-T) ermöglicht. Der Multiband-Verstärker ist mit 5 Eingängen ausgestattet und kann mit 2 Verteilungsmodi konfiguriert werden: FM-4xVHF/UHF oder FM-DAB-3xUHF. Er bewirkt eine programmierbare Verstärkung und Balance der verschiedenen HF-Eingänge. Einfache Konfiguration und Einstellung über die App ASuite für Android oder Windows. Der Mehrbereichsverstärker erkennt die LTE-Signale und setzt den Filter aufgrund der LTE-Filterung bei Kanal 48 (LTE700). Unterstützt RED. Highlights-Digitale Verarbeitung der terrestrischen TV-Signale- Bis zu 32 individuell programmierbare Filter: digitale Filterung auch für Nachbarkanäle (1 bis 4 Kanäle)- Digitale Kanalverarbeitung: Frequenzverschiebung bei Ausgangskanälen- Automatische Signalanpassung bei jedem Filter (AGC): Auch manuelle Anpassung des Ausgangssignals möglich- UHF/VHF digitale Filter mit hoher Selektivität: 30dB Störsignalunterdrückung (@ 1MHz)- SAW-Filter (Surface Acoustic Wave) gegen LTE-Interferenzen, mit bester Selektivität und Stabilität- Kompatibel mit DVB-T und DVB-T2- TForce-Technologie: Damit der terrestrische Signalpegel immer stabil und auf den optimalen Wert eingestellt ist- Speicherung von mehreren Konfigurationen zum Klonen von verschiedenen Avant X- Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften- Leichter und kompakter Multiband-Verstärker mit einer großen Auswahl an Funktionen (225x120x55mm)- Sehr einfache Konfiguration mit der ASuite-Anwendung für Android oder WindowsMerkmale- Eingänge in 2 Modi konfigurierbar: 4 Eingänge unterstützen VHF/UHF, oder einer der Eingänge ist für DAB und die restlichen 3 für UHF- Automatischer Abgleich entsprechend des programmierten Ausgangspegels und der Entzerrung- Hohe Ausgangsleistung- Filterkonfiguration: keine Einschränkungen- Spannungsversorgung von Vorverstärkern oder BOSS-Antennen- LED Statusanzeige für Gerät und Signal- Netzteil einfach zu tauschen

Avant X: Er wird Ihre Erwartungen übertreffen

Der AvantX ist ein programmierbarer Mehrbereichsverstärker, dessen Hauptfunktion in der Verstärkung und im Ausgleich verschiedener HF-Eingänge besteht.

- VHF+UHF-Eingänge: Die Kanäle an diesen Eingängen können mithilfe von maximal 32 digitale Filtern gefiltert und entzerrt werden. Jeder Filter kann auf einen der VHF+UHF-Kanäle eingestellt werden und die Bandbreite umfasst 1 bis 4 Kanäle. Die Anordnung der 32 Filter ist in Abhängigkeit von der Anzahl der Kanäle an jedem VHF+UHF-Eingang konfigurierbar. Kompatibel mit DVB-T und DVB-T2. Der Ausgangspegel kann bei der Ausführung mit 1 Ausgang (BASIC und PRO) zwischen 90-115dBµV und bei der Ausführung mit 2 Ausgängen (BASIC SAT und PRO SAT) zwischen 86-111dBµV eingestellt werden. Außerdem kann am Ausgang eine Entzerrung bis zu 5 dB konfiguriert werden.
- FM-Eingang: kann aktiviert werden oder nicht. Sollte dieser Eingang aktiviert werden, wird er verstärkt und der Ausgangspegel liegt 10 dB unter dem UHF-Kanal (dabei wird die Entzerrung berücksichtigt).
- SAT-Eingang: Für den Satelliteneingang kann eine Dämpfung zwischen 0 und 30 dB und eine Entzerrung zwischen 0 und 15 dB zugewiesen werden. Das LNB kann über einen Receiver (REMOTE) mit Strom versorgt werden. Einfach den Programmiermodus auswählen...

Der Verstärker kann mithilfe von drei Optionen programmiert werden:

- App ASuite für PC/Mac oder Tablet/Android-Smartphones über einen USB-Anschluss (OTG-Kabel enthalten): Die Konfiguration der Parameter des Verstärkers erfolgt in einer benutzerfreundlichen und intuitiven Umgebung. Es kann eine Konfiguration definiert und gespeichert werden, auch wenn keine Verbindung zum Verstärker besteht, damit sie später bei der Installation und Einstellung wiederhergestellt werden kann. Bei den PRO-Ausführungen erlaubt die App die Überwachung von qualitativen Parametern der Kanäle und die Erstellung eines Installationsberichts mit der durchgeführten Konfiguration.
- Universalprogrammierer (Ref. 7234): Der Verstärker ist mit der Programmierereinheit kompatibel und gewährleistet somit die Rückwärtskompatibilität.
- Automatische Programmierung über die Taste „AUTO-PROGRAMMING“ (langes Drücken) des Verstärkers: Mithilfe eines Tuners, der die DVB-T/T2-Kanäle für die UHF- und VHF-Eingänge erkennt, führt der Verstärker mit dieser Option eine automatische Programmierung der Filter und eine Einstellung des geeigneten Pegels durch, um Intermodulation zu vermeiden. Durch Drücken der Taste „READJUST“ (kurzes Drücken) wird der Verstärker auf die gespeicherten Konfigurationswerte zurückgesetzt. Nach der Einstellung des Verstärkers können manuelle Feineinstellungen vorgenommen und die Verstärkung der UHF+VHF- und FM-Filter leicht korrigiert werden.

Eingänge-Anzahl 5
Ausgänge-Anzahl 1
Frequenzband UKW DAB UHF
Frequenzbereich MHz 87 ... 108 174 ... 230 470 ... 694
Anzahl der Filter -- 1 31
Kanäle pro Filter -- -- 1 ... 4
Verstärkung dB 29 75 75
Verstärkungsanpassung dB 0 ... 25
AGC
Manuelle Regelung nach der automatischen Einstellung dB -5 ... -5 -5 ... -3 -3 ... 3
Schräglagenanpassung dB -- -- 0 ... 5
Eingangspegel dB?V 76 ... 101 40 ... 100 40 ... 100
Ausgangsspannung DIN45004B dB?V 122 122 122
Ausgangsspannung EN50083 dB?V 126 126 126
Programmierbarer Ausgangspegel dB?V 80 ... 105 87 ... 112 90 ... 115
Rauschma? dB 7 7 6
Selektivität dB > 20 > 65 > 65
Spannungsversorgung Eingänge Vdc -- 12 12
Max. Strom Eingänge mA -- 70 --
Eingangsspannung Vac 220 ... 230
Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz
Max. Stromaufnahme mA 130
Max. Stromverbrauch W 14
Schutzindex (IP) 20
Betriebstemperatur °C -5 ... 45

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

