


Artikelnr.: 322460

RT30 - RT30 - DECT-Repeater

ab **123,41 EUR**

Artikelnr.: 322460
Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: Yealink

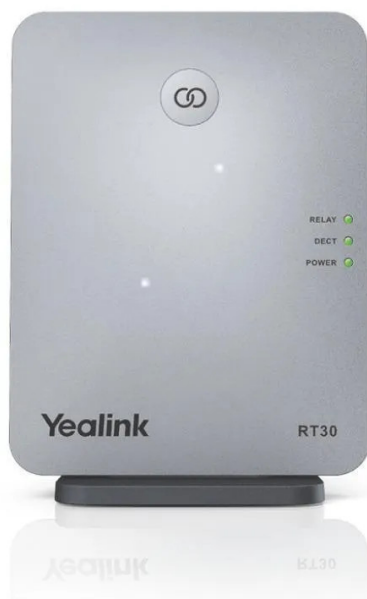

Produktbeschreibung

Yealink RT30 - DECT-Repeater Der DECT-Repeater RT30 von Yealink, der nach dem DECT-Standard (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) entwickelt wurde, zeichnet sich durch einfache Installation und ein benutzerfreundliches Anzeige-Konzept aus. Der Repeater kann eingesetzt werden, um die DECT-Funkabdeckung der Yealink W52P/W56P/W60P-Basisstationen in alle Richtungen deutlich zu erweitern und ermöglicht es außerdem, zwei RT30 hintereinander zu schalten. Übersichtliche LED-Anzeigen werden genutzt, um verschiedene DECT-Status zu unterscheiden. Darüber hinaus eignen sich das elegante Design und die einfache Installation in der Regel für den Einsatz in modernen Geschäftsumgebungen.

Merkmale und Vorteile

- Kompatibel mit DECT CAT-iq 2.0
- Kompatibel mit Yealink W52P/W56P/W60P DECT IP-Basisstation
- Bis zu 6 Repeater pro Basisstation
- Sternverbindung
- Bis zu 2 Repeater können in Kaskade angeordnet werden
- Automatische Zuordnung
- HD-Voice
- Plug-and-Play-Einrichtung
- Übersichtliche Status-LED-Anzeige
- Elegantes Design
- Wandmontage möglich

Lieferumfang:

- RT30
- USB-Kabel
- Netzteil
- Handbuch

Allgemeine Merkmale

- Standards: DECT CAT-iq 2.0
- Erweitern der DECT-Abdeckung
- Unterstützt automatischen Handover von Anrufen zwischen RT30
- Bis zu 2 gleichzeitige Anrufe pro Repeater
- Bis zu 6 Repeater pro Basisstation
- Bis zu 2 Repeater können in Kaskade angeordnet werden (nur bei Anschluss an W60B)
- Automatische Zuordnung
- Base Link Reset
- LED-Anzeige: LED 1 eingeschaltet, LED 2 DECT-Verbindung, LED 3 aktives Relais
- Kompatibel mit Yealink W60P (Version 77.81.0.35 oder höher)
- Kompatibel mit Yealink W52P Basisstation (Version 25.81.0.10 oder höher)

Frequenz/Abdeckung

- Indoor-Reichweite bis zu 50 m (unter idealen Bedingungen)
- Outdoor-Reichweite bis 300 m (bei klarer Sicht und idealen Bedingungen)
- 2 eingebaute QWL-Rundstrahlantennen
- Modulation: GFSK
- Frequenzbereich: 1880 MHz bis 1900 MHz (EU)
- Sendeleistung: durchschnittlich 10 mW
- Empfangsempfindlichkeit: typ. -91 dBm

Physikalische Eigenschaften

- Desktop- oder Wandmontage
- Stromversorgung: AC 100 - 240 V Eingang und DC 5 V / 600 mA Ausgang
- Abmessungen (B x H x T): 130 mm x 100 mm x 25,1 mm

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

