


Artikelnr.: 384473

AF-12V-FP - QuPoE - 802.3af Splitter & Lightning arrester

ab **52,34 EUR**

Artikelnr.: 384473
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: QuWireless

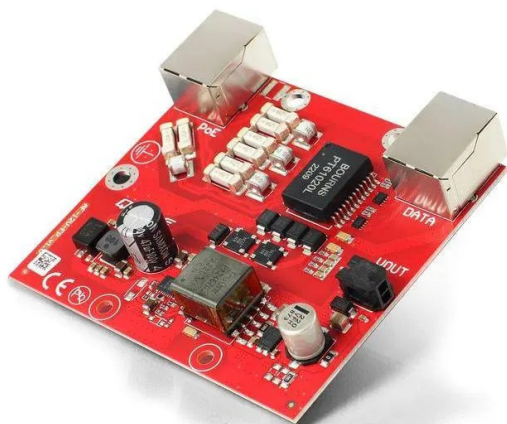

Produktbeschreibung

QuPoE AF-12V-FP - aktiver Splitter, der vollen PoE- und Datenausgangsschutz bietet. Er ist mit dem IEEE802.3af-Standard konform. Das Gerät ist ideal für Außenanwendungen und die Stromversorgung von Gateway-Geräten, Routern usw. QuPoE AF-12V-FP Splitter bietet vollen PoE- und Datenausgangsschutz. Er entspricht dem IEEE802.3af-Standard und hat einen Arbeitstemperaturbereich von -40...+80°C. Das Gerät verfügt über Blitz-, Überspannungs-, ESD-, EFT- und Stromfehlerschutz und ist ideal für Außenanwendungen und die Stromversorgung von Gateway-Geräten, Routern usw. Die GDT-Elemente, der SIDAC-Thyristor, die Hochleistungs-TVS-Diode und das TVS-Dioden-Array bieten Schutz vor Blitzschlag und hohen Überspannungen. Das Gerät verfügt über einen Überstromschutz, der die Anforderungen von GR-1089, ITU K20/21 und EN60950-1 erfüllt. Das Gerät verfügt über einen DC-Ausgang 12VDC 1,1A (13W) Überstrom-/Kurzschlusschutz mit automatischem Neustart. Basierend auf hochwertigen Teilen für eine lange Lebensdauer. POE-SPEZIFIKATION IEEE STANDARD- IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet- IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) POE IN- Stromversorgung über PoE in, IEEE802.3af/at- 38-58V, 15W max für PD_802.3AF- 38-58V, 30W max für PD_802.3AT- Unterstützt sowohl PoE A Modus als auch B Modus DC OUTPUT- PD_802.3AF 12V 13W DATA OUT- RJ45 10/100/1000Base-T(X) MECHANISCHE KENNGRÖSSEN BETRIEBSTEMPERATUR- -40 ~ 80°C - -40 ~ 176°F ABMESSUNGEN- 85 x 79 x 17 mm- 3.35 x 3.11 x 0.67 inch

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

