


Artikelnr.: 389610

OCWDM - CWDM, optische Anschlüsse, 1 Eingang 4 Ausgänge 1550nm

ab **382,82 EUR**

Artikelnr.: 389610
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: Televes

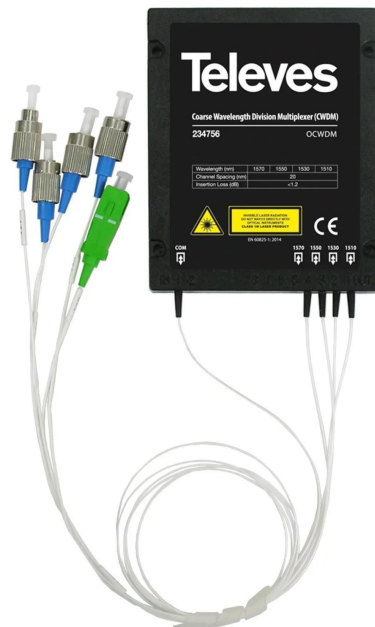

Produktbeschreibung

Für FTTH-Anwendungen. Empfängt ein optisches Signal von 4 Satelliten plus Terrestrik und verteilt es über eine optische Faser, trennt es und stellt an jedem optischen Ausgang das Signal von 3 Satelliten plus das Signal eines Satelliten & Terrestrik zur Verfügung. Highlights- Alle vier Polaritäten eines Satelliten plus Terrestrik an jedem optischen Ausgang verfügbar- Optische Anschlüsse: SC/APC (COM) und FC/PC- Sehr kleines und unauffälliges FormatSpezifikation Eigenschaften des optischen Kanals- Wellenlängen GHz 1570 1550 1530 1510- Kanalabstand nm 20- Anschlussdämpfung dB < 1,2- Max. optische Leistung' dBm +22 (Demultiplexor COM->?)Allgemeine optische Eigenschaften- Rückflussdämpfung dB > 45- Geradlinigkeit dB > 50- PDL dB < 0,15- PMD ps < 0,15- Kanalgleichförmigkeit dB > 0.6- Entkopplung zwischen benachbarten Kanälen dB ? 28- Entkopplung zwischen nicht benachbarten Kanälen dB ? 40- Optische Anschlüsse Type COM: SC/APC CH31...CH34:FC/PC- Faserlänge (mit Anschlüssen) mm 500Allgemeine Merkmale- Betriebstemperaturbereich °C 0 ... +70- Schutzklasse IP20 Physische Daten- Nettogewicht:72 g- Bruttogewicht: 122 g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

