


Artikelnr.: 395755

PR3P2US3 - US-Netzteil, 24 W

ab **10,51 EUR**

Artikelnr.: 395755
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Teltonika

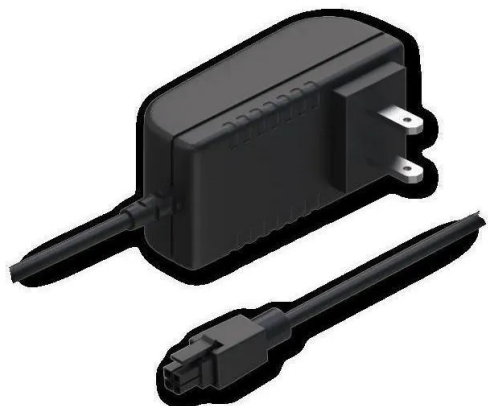

Produktbeschreibung

US-NETZTEIL, 24 W TECHNISCHE DATEN ALLGEMEINES- Eingangsspannung: 100 - 240 VAC- Eingangsfrequenz: 50 / 60 Hz- Eingangsstrom: 0,6 A- Eingangsstecker: US (Typ A)- Ausgangsspannung: 12 VDC- Ausgangsstrom: 2,0 A- Ausgangsstecker: 4-polig, 3 mm Raster ZUSÄTZLICH- Eingangsspannungsbereich: 90 - 264 VAC- Eingangsfrequenzbereich: 47 - 63 Hz- Maximaler Eingangseinschaltstrom: 40 A- Maximale Abweichung der Ausgangsspannung: 11,4 - 12,6 VDC- Kurzschlusschutz: Ja- HIPOT (dielektrischer Widerstandstest): Primär zu Sekundär: 3000 VAC- MTBF: 50000 h- Zertifizierung: 47 CFR FCC part 15 subpart B, 10-1-2016, ANSI C63.4:2014, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321:2008 Anhang C, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1-03

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

