


Artikelnr.: 395755

## PR3P2US3 - US-Netzteil, 24 W

ab **10,11 EUR**

Artikelnr.: 395755  
Versandgewicht: 0.10 kg  
Hersteller: Teltonika

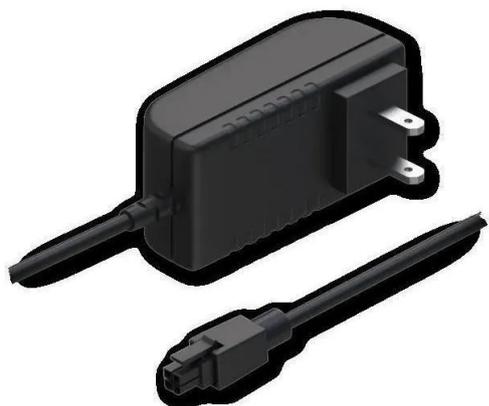

### Produktbeschreibung

US-NETZTEIL, 24 W TECHNISCHE DATEN ALLGEMEINESEingangsspannung- 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz- 50 / 60 Hz Eingangsstrom- 0,6 A Eingangsstecker- US (Typ A) Ausgangsspannung- 12 V DC Ausgangsstrom- 2,0 A Ausgangsstecker- 4-polig, 3 mm Raster ZUSÄTZLICHEingangsspannungsbereich- 90 - 264 V AC Eingangsfrequenzbereich- 47 - 63 Hz Maximaler Eingangseinschaltstrom- 40 A Maximale Abweichung der Ausgangsspannung- 11,4 - 12,6 V DC Kurzschlusschutz- Ja HIPOT (dielektrischer Widerstandstest)- Primär zu Sekundär: 3000 V AC MTBF- 50000 h Zertifizierung- 47 CFR FCC part 15 subpart B, 10-1-2016, ANSI C63.4:2014, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321:2008 Anhang C, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1-03

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

