


Artikelnr.: 384794

UA-INTERCOM - Access-Intercom, Innen-Außen-Sprechstelle

ab **317,58 EUR**

Artikelnr.: 384794
Versandgewicht: 1.50 kg
Hersteller: Ubiquiti

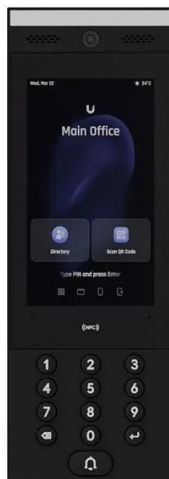

Produktbeschreibung

Intercom-Terminal für den Innen- und Außenbereich zur Verwaltung von Zutrittsanfragen für Wohn- und Geschäftsgebäude. Details- Entriegelung mit NFC-Karte, UniFi Identity Mobile App, PIN-Code oder QR-Code- Verzeichnis und Türklingel zur Zutrittsanforderung- Kopplung mit mehreren UniFi Intercom Viewern zur Fernsteuerung des Zutritts- Anschluss an die UniFi Access Hub-Serie über PoE- Wetterfest (im Außenbereich -30 bis 60° C) Mechanisch- Abmessungen: 324,8 x 113,7 x 28,3 mm (12,8 x 4,5 x 1,1")- Gewicht: Gerät: 965 g (2.1 lb)- Halterung: 445 g (1 lb)- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, UV-stabilisiertes Polycarbonat, Glas- Befestigungsmaterial: Pulverbeschichteter rostfreier Stahl- Montage: Wandhalterung, Adapter für Schwannenhalssockel (im Lieferumfang enthalten)- Aufputz-Winkelmontage, Unterputzmontage (optional)- Sonnenschutz-Kit (optional)- Wetterschutz: IP65 Hardware- Netzwerkschnittstelle: (1) GbE RJ45-Anschluss- Konnektivität: Bluetooth 4.2 / NFC- Stromversorgungsmethode: PoE- Unterstützter Spannungsbereich: 48V DC- Max. Stromverbrauch: 13W- ESD/EMP-Schutz: Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV- Sensoren: Näherungssensor / ALS-Sensor- Kamera 3264 x 2448, 8 MP / H: 79,4°, V: 97,5°, T: 118,2°- Display 177 mm (7") Diagonale- Auflösung 1024 x 600 (16:9)- Display: Leuchtdichte Max. 1000 nits (typisch)- Touchscreen-Technologie: Kapazitiver Multitouch- Mikrofon: Ja- Lautsprecher: (1) 4 Ohm, 2 W- LEDs (1) LCM-Niedrigtemperaturanzeige: orange (LCM schaltet sich aus, wenn die Temperatur unter -25° C liegt, das System aber normal funktioniert)- (1) LED-Flutlicht- (13) LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur- Taste (1) Werksreset- NFC-Frequenz: 13,56 MHz- NFC-Lesereichweite: < 30 mm- NFC-Standards: ISO 14443A, 14443B, 15693- NFC-Technologie: NFC Tag 1,2,3,4,5, MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire- Betriebsumgebungstemperatur Gerät: -30 bis 60° C (-22 bis 140° F)- Display:* -25 bis 60° C (-13 bis 140° F)- Zertifizierungen: CE, FCC, IC Software- Verwaltungsanwendung UniFi Access: Version 1.22.17 und höher*Das Display schaltet sich aus, wenn die Umgebungstemperatur über/unter der Betriebstemperatur des Displays liegt, aber andere Funktionen bleiben funktionsfähig. (Gültig ab Firmware-Version 1.0.66) Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 bis 90 % nicht kondensierend

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

