

Artikelnr.: U-CABLE-C6-CMR_METER


U-CABLE-C6-CMR - UniFi Kabel Kat. 6 CMR Bewertung, 1 m

0,67 EUR

Artikelnr.: U-CABLE-C6-CMR_METER

Versandgewicht: 0.10 kg

Hersteller: Ubiquiti

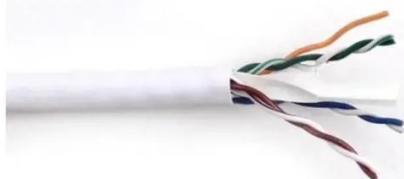

Produktbeschreibung

Ethernet-Kabel der Kategorie 6 für Hochgeschwindigkeits-Innenanwendungen.- UTP-Mehrzweckkommunikationskabel der Kategorie 6- Riser (CMR)-zertifizierter, feuerfester Mantel- Anti-Crosstalk-Teiler- Kabellänge 1 mMechanisch- Abmessungen der Box 474 x 346 x 458 mm (18.7 x 13.6 x 18")- Gewicht der Box 14,8 kg (32.7 lb)- Kabellänge 1 m (1000 ft)- Kabelfarbe Weiß- Kabeltyp Kategorie 6- Abschirmungstyp UTP- Flammwidrigkeit CMR- Leiterquerschnitt 23 AWG- Leitertyp Massiv blankes Kupfer- Mantelmaterial PVC- Manteldurchmesser 6,0 ± 0,2 mm- Biegeradius Min. 24 mm- Zugspannung Max. 110 N- Lagertemperatur -20 bis 75°C (-4 bis 167°F)- Installationstemperatur 0 bis 60°C (32 bis 140°F)- Betriebsumgebungstemperatur -20 bis 60°C (-4 bis 140°F)- Anti-Crosstalk-Teiler Ja- Ripcord Ja- Datenrate 10/100/1000 Base-T- Referenzbandbreite Bis zu 600 MHz- Normen Elektrische Übertragung:ANSI/TIA-568-C.2 (2009)ISO/IEC 11801 (Ausgabe 2.2)IEC 61156-5 (Ausgabe 2.1)Flammentest: UL 1666 (CMR)Material und Konstruktion:UL 444CSA 22.2 NO.214EU Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2)EU Richtlinie 2006/95/EC (LVD)

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

